

Avinox® BE61




For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.avdel-global.com.
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, apartados visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Body: Stainless steel* Polished	Corps: Inox* Poli	Hülse: Edelstahl* Blank	Corpo: Acciaio inox* Lucido	Cuerpo: Acero inoxidable* Pulido
Stem: Stainless steel** Natural	Tige: Inox** Brut	Dorn: Edelstahl** Unbehandelt	Gambo: Acciaio inox** Nessuna finitura	Vástago: Acero inoxidable** Natural

*: BS 3111 394S17, Werkstoff 1.4567

** : BS 3111 321S31, AISI 321, Werkstoff 1.4541 / AISI 304, Werkstoff 1.4301

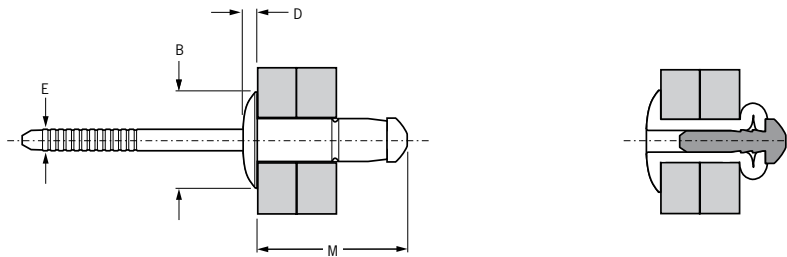

ø	Dome Head		Thread		M	B	D	E	Shear Force	Tensile Force	Part No/ref
	min.	max.	min.	max.							
3.2 (1/8")	1.0	3.0	3.3	3.4	9.0	6.6	1.1	2.1	1.6	2.0	OBE61-00408
	3.0	5.0			11.5						OBE61-00411
	5.0	7.0			14.1						OBE61-00414
4.0 (5/32")	1.0	3.0	4.1	4.3	10.3	8.0	1.5	2.6	2.8	4.0	OBE61-00509
	3.0	5.0			12.9						OBE61-00512
	5.0	7.0			15.6						OBE61-00516
4.8 (3/16")	1.5	3.5	4.9	5.1	12.8	9.6	1.5	3.2	5.5	5.0	OBE61-00611
	3.5	6.0			15.4						OBE61-00614
	6.0	8.5			18.4						OBE61-00618
	7.0	10.0			19.9						OBE61-00619

all dimensions in mm / en millimètre / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros

1) typical values / valeurs moyennes / typische Werte / Valori tipici / resistencias máximas recomendadas

2) includes stem in shear plane, where applicable / Avec présence de la tige dans le plan de cisaillement / mit Restdorn in Scherebene, wo zutreffend / Include il gambo nel taglio piano, dove applicabile / Cuando esté incluido el vástago en la zona de cortadura